



100% MADE IN ITALY



RASOR®

1946

SW12

電動ベンチカッター

厳しい裁断条件での多種の材料を裁断



電動ベンチカッター SW12




新採用:

低摩擦のテフロン[®]コート土台
安心の二段階スイッチ
主電源用赤色スイッチ

仕様:

ブレード直径: 直径120mm,
鋼カウンターブレード付
ブレード材質: 12SHSS, 8角, HSSスチール
ブレード回転数: 850r.p.m.
裁断能力: 最大50mm厚まで
電源: 単相 100/200VAC
出力: 180W
最大許容電流値: 2.5Aヒューズ付き
重量: 4500g
総重量: 6200g
電源ケーブル長: 1.5m(プラグなし)
必要最低環境照度: LUX200
始動時振動: <2.5m/sec²(ISO 8662)
周辺温度: 0-55°C
湿度: 10-95%(結露なきこと)

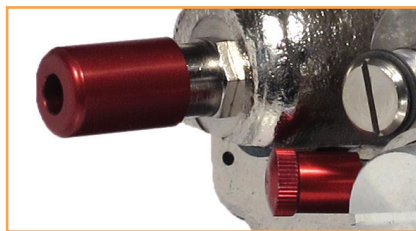

適用可能なブレード:

12SHSS, 120 mm 8角, HSSスチール | 12CSW, 120 mm円, エクストラスチール | 12DHSS, 120 mm 12角 HSSスチール | 12SHSSTF, 120 mm 8角, HSSスチール テフロン[®]コート | 12SHSSTN, 120 mm 8角, HSSスチール チタンコート | 12DHSSTN, 120 mm 12角, HSSスチール チタンコート | 12SMD, 120 mm 8角, カーバイド (Widia[®])



【お問合せ】
株式会社マシントックス
(RASOR 社 日本総代理店)

〒562-0015
大阪府箕面市稲2-11-17
TEL: 072-720-7811
FAX: 072-725-4747
sec@mashintex.co.jp
<http://www.mashintex.co.jp>